

SCHEDA TECNICA

- AKULINE PAG. 2
- AKUDESIGN PAG. 7
- AKUFLAT PAG. 13
- AKUBEN FRAME PAG. 18
- AKUBEN BACH PAG. 23
- AKUBEN MOZART PAG. 27
- AKUBEN VIVALDI PAG. 30

COLLEZIONE : AKULINE

SUPPORTO: FELTRO NERO 100% RICICLATO

INSERTI: laminato applicato su pannello MDF in fibra di legno, colorato in nero con coloranti organici atossici e legato chimicamente con resine appositamente sviluppate

Muschio o lichene 100% naturale e stabilizzato

Specchio

Oro nelle finiture lucida o opaca

MISURA STANDARD: 59,5X59,5 CM. (23.42"x23.42")


59,5X119 CM. (23.42"x46.85")

PESO DEL PANNELLO: kg. 2,50 Per il 59,5X59,5 CM. (23.42"x23.42")

Kg. 5,50 per il 59,5X119 CM. (23.42"x46.85")

Spessore Totale: 19 mm. (0.75")

Modelli disponibili:



CEZANNE 60
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



CEZANNE 120
59.5 x 119 cm
(23.42" x 46.85")



MATISSE 60
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



MONET
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



MONDRIAN
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



RENOIR
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



DEGAS
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



KLIMT 60
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



REMBRANDT 60
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



KLIMT 120
59.5 x 119 cm
(23.42" x 46.85")



REMBRANDT 120
59.5 x 119 cm
(23.42" x 46.85")

COLORI DISPONIBILI:

WOOD / legno



Other colors on request - Altri colori su richiesta

MIRROR / specchio



METAL / metallo




Other insets on request - Altri inserti su richiesta

MOSS



Proprietà Fonoassorbenti: La collezione AKULINE viene utilizzata per ridurre il riverbero o l'eco del suono all'interno delle stanze

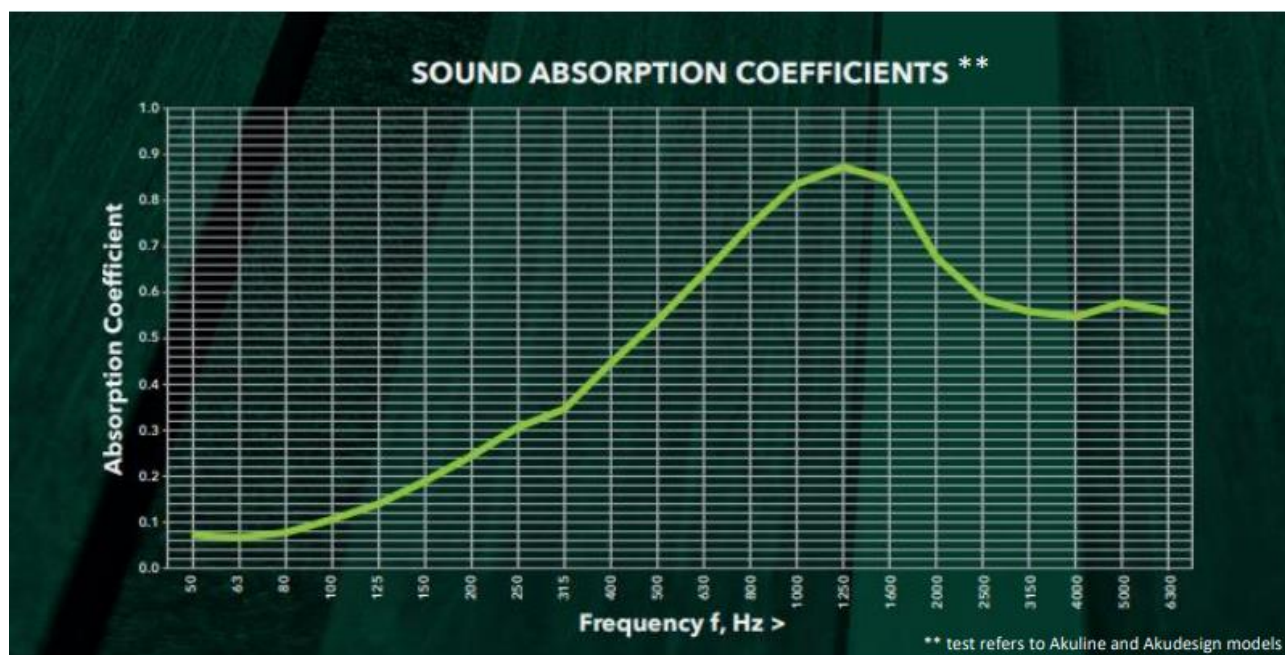

NRC RATING 0,60 (noise reduction coefficient)

SAA RATING 0.62 (sound absorption average)

Caratteristiche tecniche:

- * AKULINE è un prodotto per interni, non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere calpestato.
- * Benetti MOSS, il lichene stabilizzato utilizzato per arricchire i pannelli, è naturale e trattato con sostanze atossiche ma non deve comunque essere ingerito.
- * AKULINE può essere installato in modo semplice e veloce e può essere tagliato con estrema facilità. (vedi SEZIONE "INSTALLAZIONE E TAGLIO")
- * AKULINE non va bagnato.
- * Non appoggiare oggetti sui pannelli
- * Eventuali sfumature di colore e leggere imperfezioni sulla superficie sono da considerarsi normali e distintive di un lavoro realizzato interamente a mano.

ISTRUZIONI DI TAGLIO E POSA:

AKULINE è un prodotto studiato per essere posato rapidamente e senza difficoltà.

- 1_ Preparate l'occorrente: scegliete viti e tasselli o le colle adatte al tipo di parete da rivestire. Verificate che le mani siano pulite prima di iniziare l'installazione o, in alternativa, utilizzate dei guanti per manipolare i pannelli.
- 2_ Assicuratevi che le pareti o il soffitto dove verranno installati i pannelli siano puliti, asciutti e privi di polvere.
- 3_ Verificate le misure e tracciate le linee guida.
- 4_ Si consiglia di procedere nella posa per fasce orizzontali partendo dal basso. Si suggerisce di non posare i pannelli fino a terra ma di predisporre almeno 15 cm. di zoccolatura per agevolare le operazioni di pulizia.
- 5_ Avvitare i pannelli in 4 punti, in corrispondenza di aree coperte dal BenettiMOSS, una volta avvitata, la vite sarà nascosta dal verde. Per installazioni senza lichene, consigliamo di incollare i pannelli con una colla polimerica o una colla poliuretanica bicomponente o simili.

AKULINE può essere tagliato con facilità. Dopo aver riportato il segno di taglio, operate con delicatezza utilizzando un seghetto alternativo.

Posizionate la parte tagliata in prossimità della zona non visibile.

CONDIZIONI D'USO: Per rimuovere eventuali depositi di polvere, è possibile rinfrescare periodicamente il prodotto con un panno antistatico per la polvere o utilizzando le comuni bombolette di aria compressa tenute a una certa distanza dal prodotto.

AKULINE è una collezione per interni.

COLLEZIONE : AKUDESIGN

SUPPORTO: FELTRO NERO 100% RICICLATO

INSERTI: laminato applicato su pannello MDF in fibra di legno, colorato in nero con coloranti organici atossici e legato chimicamente con resine appositamente sviluppate

Muschio o lichene 100% naturale e stabilizzato

Specchio

Oro nelle finiture lucida o opaca

MISURA STANDARD: 59,5X59,5 CM. (23.42"x23.42")


59,5X119 CM. (23.42"x46.85")

PESO DEL PANNELLO: kg. 2,50 Per il 59,5X59,5 CM. (23.42"x23.42")

Kg. 5,50 per il 59,5X119 CM. (23.42"x46.85")

Spessore Totale: 19 mm. (0.75")


Modelli disponibili:



HUGO
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



WILDE
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



BYRON 1
59.5 x 119 cm
(23.42" x 46.85")



BYRON 2
59.5 x 119 cm
(23.42" x 46.85")



BYRON 3
59.5 x 119 cm
(23.42" x 46.85")



ZOLA 1
59.5 x 119 cm
(23.42" x 46.85")




ZOLA 2
59.5 x 119 cm
(23.42" x 46.85")



VERNE



VIRGILIO
76 x 62 cm
(30" x 24.40")

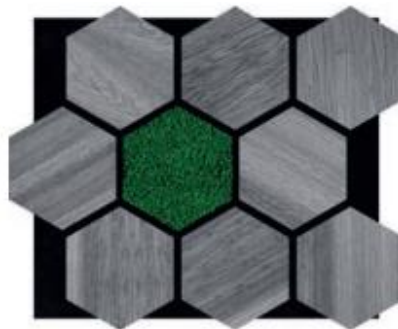

DANTE
76 x 62 cm
(30" x 24.40")

MISURA SINGOLO ESAGONO: cm.20x23 (7.87"x9.05")

MISURA PANNELLO TOTALE: cm.76x62 (30"x 24.40")

INSERTI DISPONIBILI:

MOSS (colori Benetti MOSS da scegliere tra la gamma standard)

SPECCHIO

ORO OPACO

Le seguenti collezioni sono personalizzabili nei colori:

HUGO - WILDE - BYRON - ZOLA - VERNE

COLORI DISPONIBILI:

WOOD / legno



Other colors on request - Altri colori su richiesta

MIRROR / specchio



METAL / metallo




Other insets on request - Altri inserti su richiesta

MOSS



Proprietà Fonoassorbenti: La collezione AKUDESIGN viene utilizzata per ridurre il riverbero o l'eco del suono all'interno delle stanze

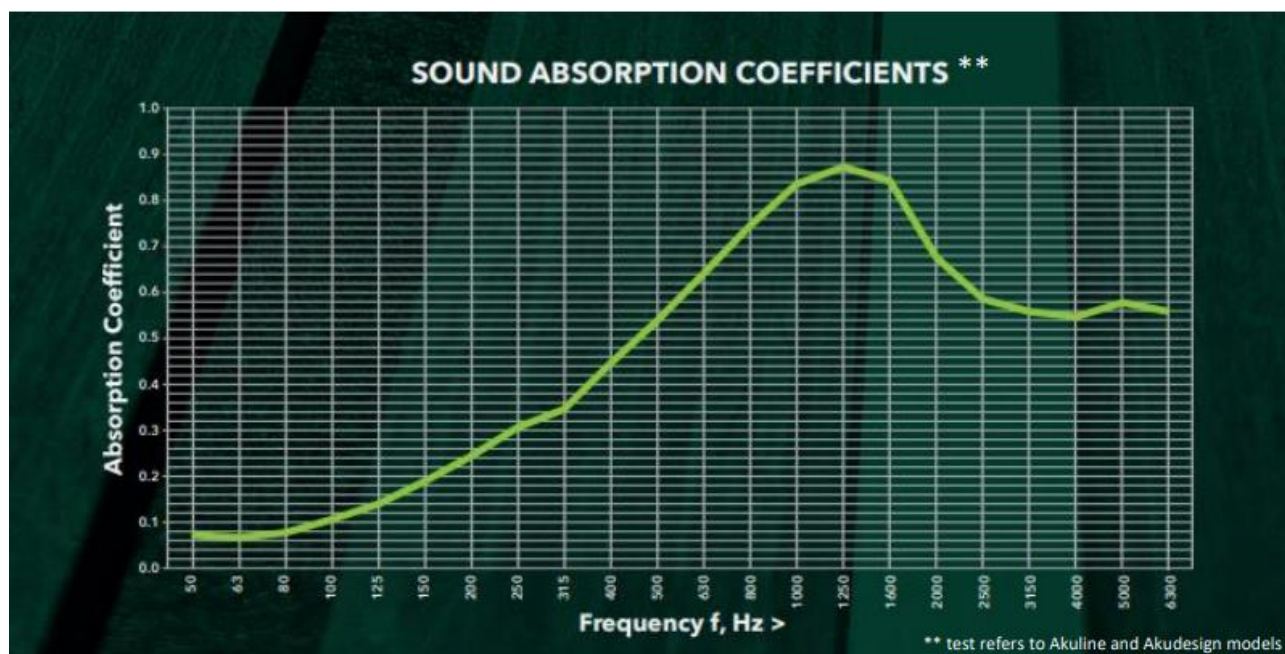

NRC RATING 0,60 (noise reduction coefficient)

SAA RATING 0.62 (sound absorption average)

INFORMAZIONI TECNICHE:

- * AKUDESIGN è un prodotto per interni, non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere calpestato.
- * Benetti MOSS, il lichene stabilizzato utilizzato per arricchire i pannelli, è naturale e trattato con sostanze atossiche ma non deve comunque essere ingerito.
- * AKUDESIGN può essere installato in modo semplice e veloce e può essere tagliato con estrema facilità. (vedi SEZIONE "INSTALLAZIONE E TAGLIO")
- * AKUDESIGN non va bagnato.
- * Non appoggiare oggetti sui pannelli
- * Eventuali sfumature di colore e leggere imperfezioni sulla superficie sono da considerarsi normali e distintive di un lavoro realizzato interamente a mano.

ISTRUZIONI DI TAGLIO E POSA:

AKUDESIGN è un prodotto studiato per essere posato rapidamente e senza difficoltà.

- 1_ Preparate l'occorrente: scegliete viti e tasselli o le colle adatte al tipo di parete da rivestire. Verificate che le mani siano pulite prima di iniziare l'installazione o, in alternativa, utilizzate dei guanti per manipolare i pannelli.
- 2_ Assicuratevi che le pareti o il soffitto dove verranno installati i pannelli siano puliti, asciutti e privi di polvere.
- 3_ Verificate le misure e tracciate le linee guida.
- 4_ Si consiglia di procedere nella posa per fasce orizzontali partendo dal basso. Si suggerisce di non posare i pannelli fino a terra ma di predisporre almeno 15 cm. di zoccolatura per agevolare le operazioni di pulizia.
- 5_ Avvitare i pannelli in 4 punti, in corrispondenza di aree coperte dal BenettiMOSS, una volta avvitata, la vite sarà nascosta dal verde. Per installazioni senza lichene, consigliamo di incollare i pannelli con una colla polimerica o una colla poliuretanica bicomponente o simili.


AKUDESIGN può essere tagliato con facilità. Dopo aver riportato il segno di taglio, operate con delicatezza utilizzando un seghetto alternativo.

Posizionate la parte tagliata in prossimità della zona non visibile.

CONDIZIONI D'USO: Per rimuovere eventuali depositi di polvere, è possibile rinfrescare periodicamente il prodotto con un panno antistatico per la polvere o utilizzando le comuni bombolette di aria compressa tenute a una certa distanza dal prodotto.

AKUDESIGN è una collezione per interni.

COLLEZIONE : AKUFLAT

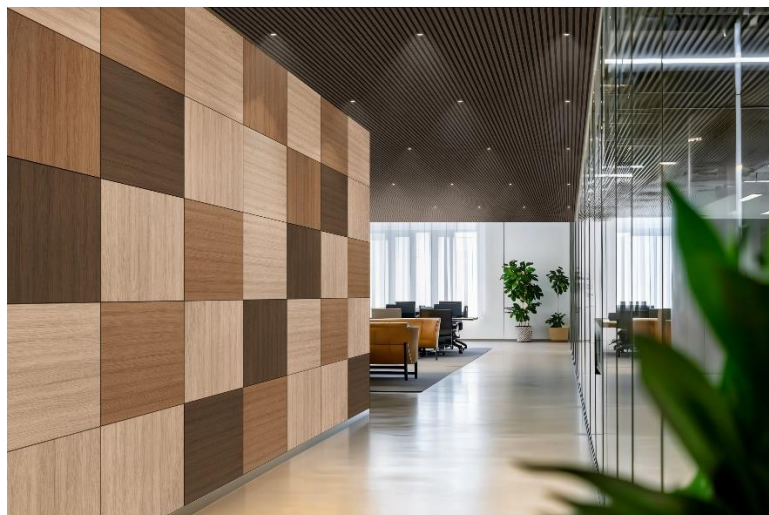

AKUFLAT è composto da:

laminato applicato su pannello MDF in fibra di legno, colorato in nero con coloranti atossici e legato chimicamente con resine appositamente sviluppate

SUPPORTO: FELTRO NERO 100% RICICLATO

MISURA STANDARD: 59,5X59,5 CM. (23.42"x23.42")

PESO DEL PANNELLO: kg. 3,50

SPESSORE TOTALE: 19 mm. (0.75")

MODELLI DISPONIBILI:

PURE 59,5 X 59,5 cm. (23.42"x23.42")



SAND



UMBER



BRUNETTE



SMOKE

CARVING 59,5 X 59,5 cm. (23.42"x23.42")

Disponibile nei seguenti design standard (altri disponibili su richiesta)



STRIPE carving
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



NET carving
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



EYE carving
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")

*Carving forma standard dello scavo:

2 mm. / 0.08"

2 mm

0.08"



*Altre forme disponibili:

3 mm. / 0.12"

3 mm

0.12"



4 mm. / 0.16"

2 mm

0.08"



6 mm. / 0.24"

2 mm

0.08"



PRINTING 59,5 X 59,5 cm. (23.42"x23.42")

Disponibile nei seguenti design standard (altri disponibili su richiesta)



SCRIPTA #1



FOLIUM #1



SCRIPTA #2



FOLIUM #2



SCRIPTA #3



ORBIS



SCRIPTA #4

GRAFFITI printing
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")

|||| DECÒ printing



DECÒ printing
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")



DECÒ printing SAND - PURE SAND

COLORI DISPONIBILI:

WOOD / legno



SAND

UMBER

BRUNETTE

SMOKE

Other colors on request - Altri colori su richiesta

INFORMAZIONI TECNICHE:

- * AKUDESIGN è un prodotto per interni, non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere calpestato.
- * AKUDESIGN può essere installato in modo semplice e veloce e può essere tagliato con estrema facilità. (vedi SEZIONE "INSTALLAZIONE E TAGLIO")
- * AKUDESIGN non va bagnato.
- * Non appoggiare oggetti sui pannelli
- * Eventuali sfumature di colore e leggere imperfezioni sulla superficie sono da considerarsi normali e distintive di un lavoro realizzato interamente a mano.

ISTRUZIONI DI TAGLIO E POSA:

AKUFLAT è un prodotto studiato per essere posato rapidamente e senza difficoltà.

- 1_ Prepare l'occorrente: scegliete viti e tasselli o le colle adatte al tipo di parete da rivestire. Verificate che le mani siano pulite prima di iniziare l'installazione o, in alternativa, utilizzate dei guanti per manipolare i pannelli.
- 2_ Assicuratevi che le pareti o il soffitto dove verranno installati i pannelli siano puliti, asciutti e privi di polvere.
- 3_ Verificate le misure e tracciate le linee guida.
- 4_ Si consiglia di procedere nella posa per fasce orizzontali partendo dal basso. Si suggerisce di non posare i pannelli fino a terra ma di predisporre almeno 15 cm. di zoccolatura per agevolare le operazioni di pulizia.
- 5_ Avvitare i pannelli in 4 punti, in corrispondenza di aree coperte dal BenettiMOSS, una volta avvitata, la vite sarà nascosta dal verde. Per installazioni senza lichene, consigliamo di incollare i pannelli con una colla polimerica o una colla poliuretanica bicomponente o simili.

AKUFLAT può essere tagliato con facilità. Dopo aver riportato il segno di taglio, operate con delicatezza utilizzando un seghetto alternativo.

Posizionate la parte tagliata in prossimità della zona non visibile.

CONDIZIONI D'USO: Per rimuovere eventuali depositi di polvere, è possibile rinfrescare periodicamente il prodotto con un panno antistatico per la polvere o utilizzando le comuni bombolette di aria compressa tenute a una certa distanza dal prodotto.

AKUFLAT è una collezione per interni.

COLLEZIONE : AKUBEN FRAME

SUPPORTO: FELTRO NERO 100% RICICLATO

INSERTI DISPONIBILI:

laminato applicato su pannello MDF in fibra di legno, colorato in nero con coloranti organici atossici e legato chimicamente con resine appositamente sviluppate

MOSS (colori Benetti MOSS da scegliere tra la gamma standard)

SPECCHIO

ORO LUCIDO O OPACO

MISURA STANDARD: 59,5X59,5 CM. (23.42"x23.42")

PESO PANNELLO: kg. 2,50

SPESSORE TOTALE: 19 mm. (0.75")

MODELLI DISPONIBILI:



LEONARDO
59.5 x 59.5 cm
(23.42" x 23.42")

|||| MICHELANGELO



#1

#2

#3

|||| RAFFAELLO




#1

#2

#3

|||| DONATELLO

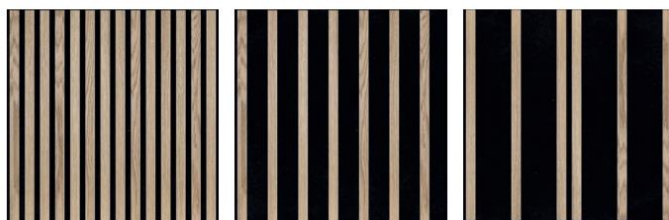


#1

#2

#3

FRONTE

RETRO

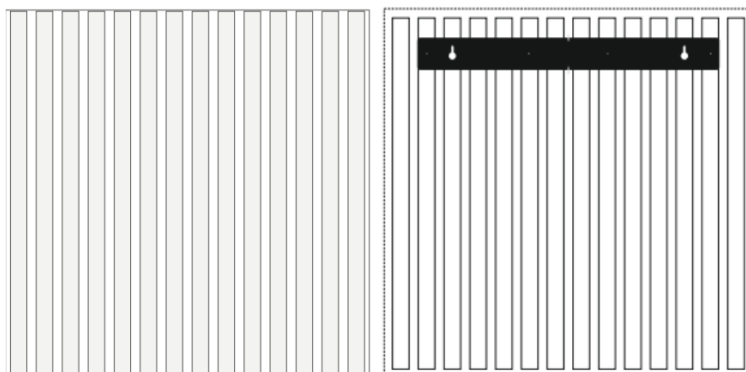

COLORI DISPONIBILI:

WOOD / legno



Other colors on request - Altri colori su richiesta

MIRROR / specchio



SILVER

METAL / metallo



MATT GOLD


GLOSSY GOLD

Other insets on request - Altri inserti su richiesta

MOSS



Proprietà Fonoassorbenti: La collezione FRAME viene utilizzata per ridurre il riverbero o l'eco del suono all'interno delle stanze

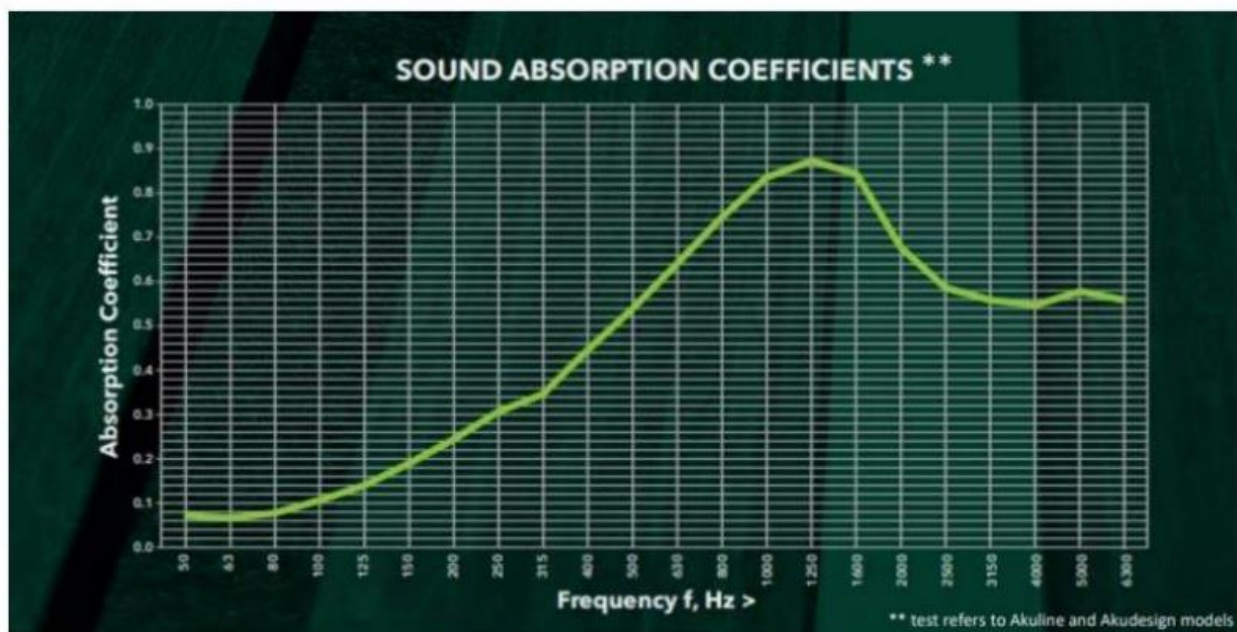

NRC RATING 0,60 (noise reduction coefficient)
SAA RATING 0.62 (sound absorption average)

INFORMAZIONI TECNICHE:

- * FRAME è un prodotto per interni, non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere calpestato.
- * FRAME può essere installato in modo semplice e veloce e può essere tagliato con estrema facilità. (vedi SEZIONE "INSTALLAZIONE E TAGLIO")
- * FRAME non va bagnato.
- * Non appoggiare oggetti sui pannelli
- * Eventuali sfumature di colore e leggere imperfezioni sulla superficie sono da considerarsi normali e distintive di un lavoro realizzato interamente a mano.

ISTRUZIONI PER LA POSA:

AKUBEN FRAME è una collezione studiata per essere facile e veloce da installare.

- 1_ Preparate l'occorrente: scegliete viti e tasselli adatte al tipo di parete da rivestire. Verificate che le mani siano pulite prima di iniziare l'installazione o, in alternativa, utilizzate dei guanti per manipolare i pannelli.
- 2_ Assicuratevi che le pareti dove verranno installati i pannelli siano puliti, asciutti e privi di polvere.
- 3_ Controlla la misura
- 4_ Fora la parete nei 2 punti utilizzando la dima rigida fornita insieme al quadro.



- 5_ Appendi il tuo AKUBEN FRAME

CONDIZIONI D'USO: Per rimuovere eventuali depositi di polvere, è possibile rinfrescare periodicamente il prodotto con un panno antistatico per la polvere o utilizzando le comuni bombolette di aria compressa tenute a una certa distanza dal prodotto.

AKUBEN FRAME è una collezione per interni.

COLLEZIONE : AKUBEN BACH



Divisorio Freestanding composto da:

- AKULINE o AKUDESIGN 4 pannelli (per il monofacciale) o 8 pannelli (per il bifacciale)
misura cm.59,5x59,5 (23.42"x23.42") forniti su 2 supporti in alluminio nero misura cm. 59,5x
119 (23.42" x 46.85")
- 2 PALI
- KIT DI INSTALLAZIONE

AKUBEN BACH è disponibile monofacciale o bifacciale

MISURE TOTALI STANDARD:



BACH
132 x 142.5 cm
(51.95" x 56.10")



BACH
132 x 182.5 cm
(51.95" x 71.85")

PALI STANDARD:



ROUND POLE



HALF ROUND POLE



LINE POLE

Standard pole colors




ALTEZZE STANDARD DISPONIBILI:

cm. 182,50 (71.85")

cm. 142,50 (56.10")

Proprietà Fonoassorbenti: La collezione BACH viene utilizzata per ridurre il riverbero o l'eco del suono all'interno delle stanze

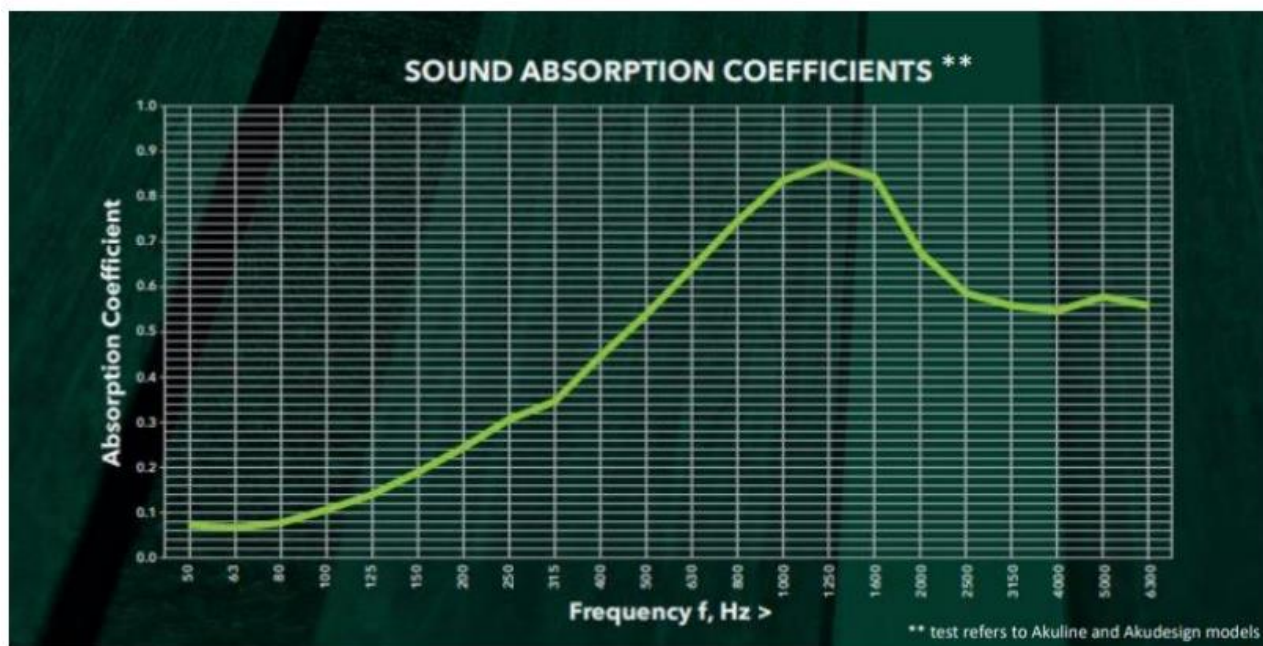

NRC RATING 0,60 (noise reduction coefficient)
SAA RATING 0.62 (sound absorption average)


Caratteristiche tecniche:

- * BACH è un prodotto per interni, non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere calpestato.
- * Benetti MOSS, il lichene stabilizzato utilizzato per arricchire i pannelli, è naturale e trattato con sostanze atossiche ma non deve comunque essere ingerito.
- * BACH può essere installato in modo semplice e veloce e può essere tagliato con estrema facilità. (vedi SEZIONE "INSTALLAZIONE E TAGLIO")
- * BACH non va bagnato.
- * Non appoggiare oggetti sui pannelli
- * Eventuali sfumature di colore e leggere imperfezioni sulla superficie sono da considerarsi normali e distintive di un lavoro realizzato interamente a mano.

ISTRUZIONI PER LA POSA:

AKUBEN BACH è una collezione studiata per essere facile e veloce da installare.

Il palo garantisce una massima flessibilità di installazione. Ha dei fori lungo tutta la circonferenza, che ti permettono di fissare i pannelli ogni 45°

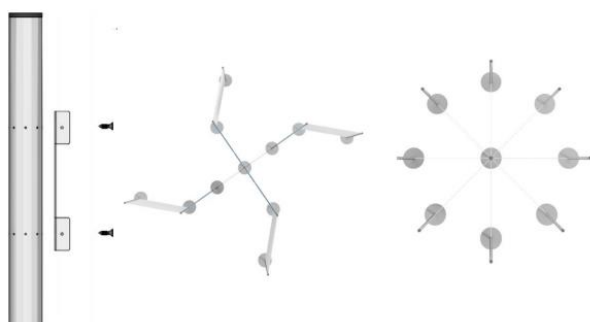

Fitting set to connect pole and panel



Support for panel joining

CONDIZIONI D'USO: Per rimuovere eventuali depositi di polvere, è possibile rinfrescare periodicamente il prodotto con un panno antistatico per la polvere o utilizzando le comuni bombolette di aria compressa tenute a una certa distanza dal prodotto.

AKUBEN BACH è una collezione per interni.

COLLEZIONE : AKUBEN MOZART

I pannelli divisori standard AKUBEN MOZART sono composti da:

- AKULINE o AKUDESIGN 3 pannelli (monofacciale) o 6 pannelli (bifacciale) misura cm.59,5x59,5 (23.42"x23.42") forniti su supporto nero di alluminio da 59x59 cm



- KIT DI INSTALLAZIONE per parete o da pavimento a soffitto



terminale cavetto
pavimento/soffitto
Ceiling/floor cable terminal




morsetto
doppio



morsetto
singolo

Single or double clamp

Proprietà Fonoassorbenti: La collezione MOZART viene utilizzata per ridurre il riverbero o l'eco del suono all'interno delle stanze

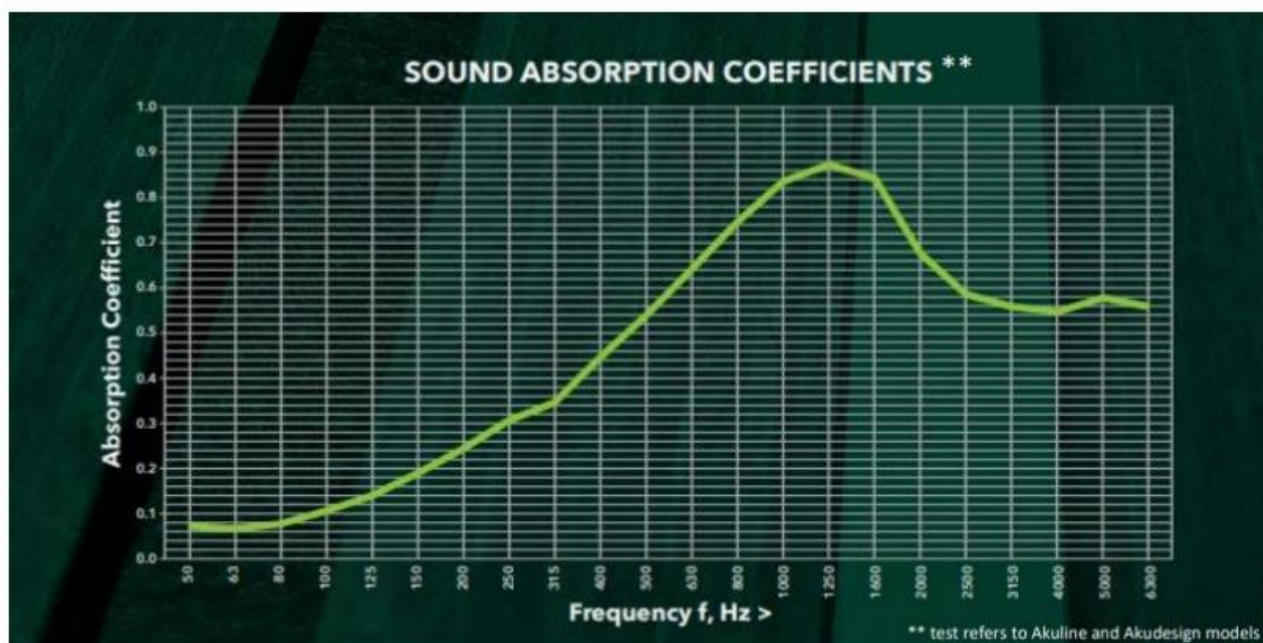

NRC RATING 0,60 (noise reduction coefficient)

SAA RATING 0.62 (sound absorption average)

INFORMAZIONI TECNICHE:

- * MOZART è un prodotto per interni, non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere calpestato.
- * Benetti MOSS, il lichene stabilizzato utilizzato per arricchire i pannelli, è naturale e trattato con sostanze atossiche ma non deve comunque essere ingerito.
- * MOZART può essere installato in modo semplice e veloce e può essere tagliato con estrema facilità. (vedi SEZIONE "INSTALLAZIONE E TAGLIO")
- * MOZART non va bagnato.

ISTRUZIONI PER LA POSA:

AKUBEN MOZART è una collezione che viene fornita pronta per un'installazione facile e veloce. Ogni pannello viene fornito su un supporto in alluminio nero rigido. L'installazione è molto semplice grazie ai morsetti singoli o doppi.

Il cavo d'acciaio viene fornito con terminale da parete o pavimento/soffitto.



Single or double clamp

CONDIZIONI D'USO: Per rimuovere eventuali depositi di polvere, è possibile rinfrescare periodicamente il prodotto con un panno antistatico per la polvere o utilizzando le comuni bombolette di aria compressa tenute a una certa distanza dal prodotto.

AKUBEN MOZART è una collezione per interni.

COLLECTION : AKUBEN VIVALDI

Composizione realizzata da:

- Fogliame naturale e stabilizzato su supporto di polistirolo spessore 5 cm
- Vassoio in alluminio misura cm. 15X50x5
- Per il Vivaldi Ceiling, sono inclusi un cavo di acciaio lunghezza 100 cm e dima per la posa



VIVALDI Wall
15 x 50 cm
(5.91" x 19.69")



VIVALDI Ceiling
15 x 50 cm
(5.91" x 19.69")

MISURA TOTALE (VERDE INCLUSO): cm. 15x50 h 25/30 cm. (5.91"x19.69"x10")

PESO TOTALE: kg. 1,5

MISURA VASSOIO STANDARD: cm. 15x50x5 (5.91"x19.69"x0.19")



VIVALDI WALL



VIVALDI CEILING

COLORI DISPONIBILI DEL VASSOIO:



White



black

VERDE STANDARD:

Leafage, eucaliptus nicoly, eucaliptus cinerea,
muschio
fornito su supporto di polistirolo



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Caratteristiche tecniche:

- * VIVALDI è un prodotto per interni, non va esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore dirette e non può essere calpestato.
- * Il verde utilizzato per questo prodotto, è naturale e trattato con sostanze atossiche ma non deve comunque essere ingerito.
- * VIVALDI può essere installato in modo semplice e veloce
- * VIVALDI non va bagnato.

ISTRUZIONI DI POSA:

AKUBEN VIVALDI è pronta per essere installata facilmente.

- 1_ Prepare l'occorrente: scegliete viti e tasselli o le colle adatte al tipo di parete da rivestire. Verificate che le mani siano pulite prima di iniziare l'installazione o, in alternativa, utilizzate dei guanti per manipolare i pannelli.
- 2_ Assicuratevi che le pareti o il soffitto dove verranno installati i pannelli siano puliti, asciutti e privi di polvere.
- 3_ Controlla la misura
- 4_ Fora la parete in 2 punti in corrispondenza dei fori del vassoio (per la collezione VIVALDI Wall) o in 4 punti (per la collezione VIVALDI Ceiling). Una dima rigida viene fornita per l'installazione a soffitto della collezione VIVALDI Ceiling

CONDIZIONI D'USO: Per rimuovere eventuali depositi di polvere, è possibile rinfrescare periodicamente il prodotto con un panno antistatico per la polvere o utilizzando le comuni bombolette di aria compressa tenute a una certa distanza dal prodotto.

AKUBEN VIVALDI è una collezione per interni.