



Poltroncina operativa


Seduta operativa con sedile in tecnopolimero con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Schienale flessibile in polipropilene rinforzato in fibra di vetro, versione imbottito in poliuretano espanso indeformabile. Basamenti in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti. Braccioli in nylon fissi e regolabili con soprabracciolo in poliuretano morbido. Meccanismi con corpo in acciaio, copertura e comandi in tecnopolimero, oppure piastra fissa in acciaio con leva.



TIPOLOGIE



Schienale in polipropilene
microforato flessibile nero




Schienale in polipropilene
microforato flessibile
bianco




Schienale imbottito

KEY SMART


SEDILE IMBOTTITO E SCHIENALE IN POLIPROPILENE



Senza braccioli




Braccioli fissi nylon




Braccioli 1D regolabili soft
touch




SEDILE E SCHIENALE IMBOTTITI



Senza braccioli




Braccioli fissi nylon




Braccioli 1D regolabili soft
touch




SEDILE E SCHIENALE IMBOTTITI CON REGOLAZIONE APPOGGIO LOMBARE



Senza braccioli



Braccioli fissi nylon




Braccioli 1D regolabili soft
touch




KEY SMART ADVANCED


SEDILE IMBOTTITO CON SYNCRON INCORPORATO E SCHIENALE IN POLIPROPILENE



Senza braccioli




**Braccioli neri 2D regolabili
allargabili soft touch**




**Braccioli neri 4D regolabili
orientabili allungabili
allargabili soft touch**




SEDILE IMBOTTITO CON SYNCRON INCORPORATO E SCHIENALE IMBOTTITO



Senza braccioli




**Braccioli neri 2D regolabili
allargabili soft touch**




**Braccioli neri 4D regolabili
orientabili allungabili
allargabili soft touch**




SEDILE IMBOTTITO CON SYNCRON INCORPORATO E SCHIENALE IMBOTTITO CON REGOLAZIONE APPOGGIO LOMBARE



Senza braccioli



**Braccioli neri 2D regolabili
allargabili soft touch**



**Braccioli neri 4D regolabili
orientabili allungabili
allargabili soft touch**



BRACCIOLI



Braccioli fissi nylon
I braccioli si
accompagnano al colore
dello schienale



**Braccioli 1D regolabili soft
touch**
I braccioli si
accompagnano al colore
dello schienale



**Braccioli neri 2D regolabili
allargabili soft touch**



**Braccioli neri 4D regolabili
orientabili allungabili
allargabili soft touch**

REGOLAZIONI



Piastra gas (GP)

Regolazione in altezza seduta




Syncron autoregolante (P)

Meccanismo di oscillazione sincronizzato sedile e schienale con regolatore automatico intensità di carica e regolazione in altezza seduta



Sedile trasla

Regolazione in profondità del sedile

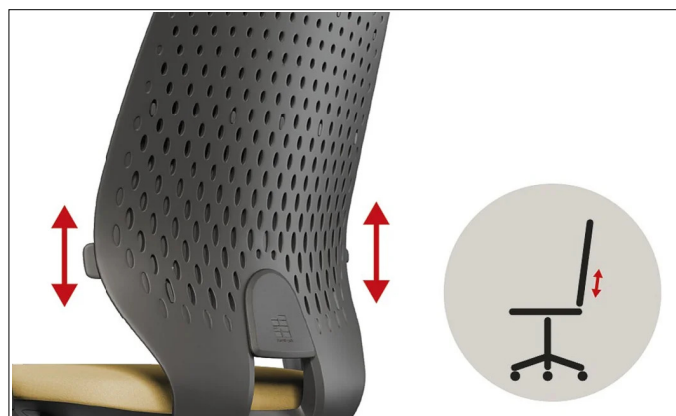

Supporto lombare Key Smart

Supporto lombare regolabile in altezza



Syncron autoregolante traslatore (F)

Per versione Advanced. Meccanismo di oscillazione sincronizzato sedile e schienale integrato nel sedile, con regolazione automatica intensità di carica, regolazione in profondità del sedile e regolazione in altezza seduta

- 1. Leva di alzo seduta
- 2. Blocco e sblocco oscillazione
- 4. Leva regolazione profondità seduta

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



APS (Ø 660)
Base in nylon nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APW (Ø 675)
Base in nylon bianco
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APG (Ø 675)
Base in nylon grigio
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL6 (Ø 654)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL7 (Ø 675)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm
040081



AL9 (Ø 640)
Base in alluminio verniciato
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108




ANN (Ø 654)
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AWW (Ø 654)
Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche
Con ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**



AL5 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

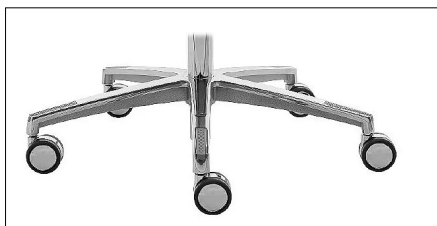

AL3 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AL4 (Ø 730)
Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati
(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108
Ruote gommata autofrenanti Ø65 mm



040109
Ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040081
Ruote gommata autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)

RUOTE E PIEDINI



041400
Ruote gommata bianche
autofrenanti Ø65 mm (per
base AWW)



0401430
A RICHIESTA - Ruote nere
forate gommata
autofrenanti Ø65 mm (solo
per base: APS-APG-APW-
AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578
A RICHIESTA - Piedino
nylon nero (solo per base:
APS-APG-APW-AL6-ANN-
AL5-AWW)



049578
A RICHIESTA - Piedino
nylon nero (solo per base:
APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO



CERTIFICAZIONI

- D.L.81
- EN1335-1:2020 tipo B



OMOLOGAZIONE AL FUOCO

- Classe 1IM: Solo a richiesta con rivestimento: Trevi cat. C



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Versione nera con tessuti conformi